

Amélioration  
de la technique  
de mesure



**Capteur de flux  
SCHMIDT® SS 20.260**  
Le spécialiste robuste – à prompt  
réaction et à un prix avantageux

Processus industriels

Ventilation et climatisation

**50 m/s**

**+120 °C**



## Mesure directe du flux – Solution pour de nombreuses applications

La mesure directe de la vitesse du flux dans l'air et dans les gaz constitue la solution idéale pour de nombreuses applications. C'est par un capteur précis que commencent le réglage efficace et fiable et le contrôle. Des exigences élevées sont ainsi requises de la part du capteur telle qu'une plage de mesure extrêmement large allant de presque zéro à la valeur maximale. Cela évite la saisie compliquée et instable de grandeurs de mesure auxiliaires qui vont en plus être traitées.

Les applications typiques du capteur de flux SCHMIDT® SS 20.260 avec tête en haltère dans les domaines de ventilation et de climatisation ainsi que de processus industriels sont:

- le contrôle et la commande efficace du point de vue énergétique de ventilateurs
- la surveillance continue d'unités de filtrage
- la commande sûre du flux volumétrique des procédés d'aspiration
- la surveillance et la commande de l'air amené aux brûleurs industriels
- la saisie de flux d'air des procédés de séchage relevant de la qualité

## Le spécialiste à prompt réaction

Le capteur de flux thermique SCHMIDT® SS 20.260 offre la solution idéale aux exigences de l'utilisateur. La forme de construction robuste de la tête en haltère offre la plus grande protection de l'élément de détection contre les charges mécaniques pendant les applications à jet libre. Le montage dans des conduits d'un diamètre allant de 25 mm à 1 mètre est également très facile à réaliser par brides, raccord-union ou vissage central.

## La technologie de la tête en haltère

Le capteur est positionné dans le flux de gaz de telle façon que le fluide traverse la tête en haltère parallèlement. Grâce au type de construction mécanique astucieux le risque d'obstruction dans le flux est très faible et le montage parallèle au flux provoque un effet de l'auto-purification de l'élément de détection. Des fils métalliques fixés à l'avant et à l'arrière de l'élément de détection protègent contre les particules de salissure de taille plus importante. En outre le contacte direct de l'élément de détection avec le fluide permet une mesure éminemment rapide des valeurs mesurées. En cas de besoin, le nettoyage est très facile en le plongeant dans l'eau ou l'alcool ou bien par soufflage d'air.

## Deux valeurs mesurées par un capteur

En option, le capteur de flux SCHMIDT® SS 20.260 peut être fourni avec mesure de température intégrée. Sans trop d'effort de

montage supplémentaire il est possible de saisir la température du fluide dans une plage très large allant de -20 à +120°C. Des signaux de sortie linéaires sont disponibles pour le flux de 0... 10 V (seulement flux) ou de 4... 20 mA (pour flux et température).

## Précision de mesure – noir sur blanc

En option, le capteur de flux SCHMIDT® SS 20.260 peut être fourni avec le certificat de calibrage ISO. La haute précision et la reproductibilité de la mesure du flux sont attestées par les valeurs de mesure et les divergences réelles. La mesure est effectuée par SCHMIDT Technology sur des souffleries de référence. Ce calibrage peut être renouvelé selon détermination de l'utilisateur.



## Accessoires



raccord de passage



manchon à souder



bride de montage



affichage DEL MD 10.010 / 015  
boîtier mural




### L'élément de détection

Positionnement optimal conformément au flux et protégé dans la tête en haltère aérodynamique. Les capteurs pour le flux ainsi que les capteurs pour la température sont installés sur l'élément de détection en céramique. Pour les protéger, les capteurs sont recouverts d'une fine couche de verre.

### Tout en un clin d'œil

L'affichage par 2 DELs signale "condition de fonctionnement en ordre" et l'état actuel du capteur installé.

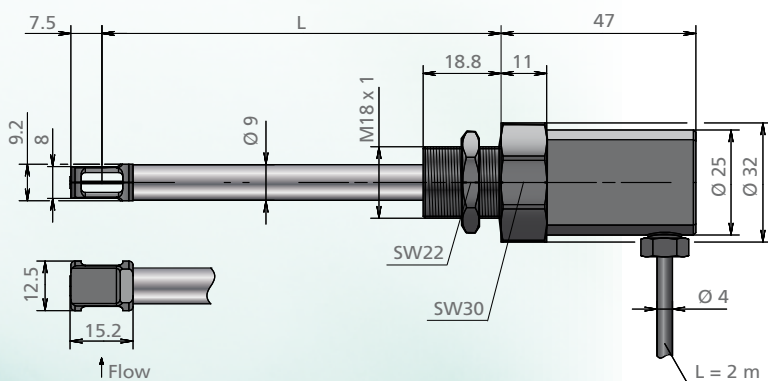

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques spécifiques à la mesure

Grandeurs mesurées	vitesse normale $w_N$ par rapport aux conditions normales de 20 °C et 1.013,25 hPa, température du fluide $T_M$
Fluide de mesure	air ou azote, autres gaz sur demande
Plage de mesure flux $w_N$	0 ... 2,5 / 10 / 20 / 40 / 50 m/s
Limite inférieure de la plage de mesure $w_N$	0,2 m/s
Plage de mesure température $T_M$ (option)	-20 ... +120 °C

### Précision de mesure

Standard $w_N$	$\pm$ (5 % de la valeur mesurée + [0,4 % de la valeur finale; min. 0,02 m/s])
Réglage de haute précision $w_N$ (option)	$\pm$ (3 % de la valeur mesurée + [0,4 % de la valeur finale; min. 0,02 m/s])
Reproductibilité $w_N$	$\pm$ 1,5 % de la valeur mesurée
Temps de réponse $t_{90}$ $w_N$	3 s (saut de 0 à 5 m/s)
Gradient de température $w_N$	< 8 K/min @ 5 m/s
Précision de mesure $T_M$ (option)	$w_N > 2$ m/s: $\pm$ 1 K (0 .. 40 °C) $\pm$ 2 K (plage de mesure)

### Température de service

Capteur de mesure	-20 ... +120 °C
Electronique	0 ... +70 °C
Température de stockage	-20 ... +85 °C

### Matériau

Tête de capteur	élément platine, verre passivé; PPO/PA
Tube-sonde	acier inoxydable 1.4571
Carter	PBT, renforcé à la fibre de verre
Câble de raccordement	PVC

### Caractéristiques générales

Fluide, environnement	sans condensation (jusqu'à 95 % Hr)
Pression de service	atmosphérique (700 ... 1.300 hPa)
Affichage	DEL vert: état de fonctionnement DEL rouge: capteur défectueux
Tension d'alimentation	24 V DC $\pm$ 10 %
Consommation de courant	< 60 mA
Signaux de sortie (linéaires) pour température et flux	0 ... 10 V ( $R_L \geq 10$ k $\Omega$ ) 4 ... 20 mA ( $R_L \leq 300$ $\Omega$ )
Raccordement	câble fixé, à 4 pôles, longueur 2 m, avec embouts
Longueur de câble admissible	15 m max. (sortie de tension) 100 m max. (sortie de courant)
Position de montage	quelconque
Tolérance de montage	$\pm$ 3° par rapport au sens d'écoulement
Type de protection / classe de protection	IP 65 / III
Longueur de la sonde L	50 / 100 / 200 / 350 / 500 mm
Poids	200 g max.

## Informations de commande Capteur de flux SCHMIDT® SS 20.260

Description		N° d'article						
Capteur de base	Capteur de flux SCHMIDT® SS 20.260; 1 signal de sortie 4 ... 20 mA ou 0 ... 10 V; longueur de câble 2 m	506 690-1	X	Y	Z	K	A	
<b>Options</b>								
Version mécanique	Longueur de la sonde 50 mm		1					
	Longueur de la sonde 100 mm		2					
	Longueur de la sonde 200 mm		3					
	Longueur de la sonde 350 mm		4					
	Longueur de la sonde 500 mm		5					
Plages de mesure et calibrage	Plage de mesure 0 ... 2,5 m/s			1				
	Plage de mesure 0 ... 10 m/s			2				
	Plage de mesure 0 ... 20 m/s			3				
	Plage de mesure 0 ... 40 m/s			4				
	réglage standard					1		
	réglage de haute précision du flux avec le certificat de calibrage ISO					2		
Signaux de sortie	0 ... 10 V						1	
	4 ... 20 mA						2	
Câbles de raccordement	longueur de câble 2 m						1	
	longueur de câble spéciale : _____ m						9	
Description		N° d'article						
Capteur de base avec sortie de température	Capteur de flux SCHMIDT® SS 20.260; 2 signaux de sortie 4..20 mA; longueur de câble 2 m	506 690-2	X	Y	Z	4	A	
<b>Options</b>								
Version mécanique	Longueur de la sonde 50 mm		1					
	Longueur de la sonde 100 mm		2					
	Longueur de la sonde 200 mm		3					
	Longueur de la sonde 350 mm		4					
	Longueur de la sonde 500 mm		5					
Plages de mesure et calibrage	Plage de mesure 0 ... 10 m/s			2				
	Plage de mesure 0 ... 20 m/s			3				
	Plage de mesure 0 ... 40 m/s			4				
	Plage de mesure 0 ... 50 m/s			5				
	réglage standard					1		
	réglage de haute précision du flux avec le certificat de calibrage ISO					2		
Câbles de raccordement	longueur de câble 2 m						1	
	longueur de câble spéciale : _____ m						9	
Description		Artikel-Nummer						
Accessoires	bride de montage, acier galvanisé	301 048						
	raccord de passage G½, laiton, pression atmosphérique	517 206						
	manchon à souder G½, acier, selon EN 10241, 5 pièces	524 916						
	affichage DEL MD 10.010; boîtier mural pour la visualisation du débit volumique et de la vitesse du flux, 85 ... 230 V AC et alimentation du capteur	527 320						
	affichage DEL MD 10.010; comme 527 320, mais avec 24 V DC alimentation en courant	527 240						
	affichage DEL MD 10.015; comme 527 320, mais avec fonction somme supplémentaire et 2ème entrée de mesure	527 330						
	affichage DEL MD 10.015; comme 527 330, mais avec 24 V DC alimentation en courant	527 250						

### SCHMIDT Technology GmbH

Feldbergstrasse 1  
78112 St. Georgen, Allemagne

Téléphone + (49) (0) 77 24 / 8990  
Télécopie + (49) (0) 77 24 / 8991 01

sensors@schmidttechnology.de  
www.schmidttechnology.fr

### AIRLITEC SARL

88, rue Jean Jaurès  
80470 Dreuil Les Amiens

Téléphone + (33) (0) 3 22 54 83 47  
Télécopie + (33) (0) 3 22 54 83 29  
GSM + (33) (0) 6 89 59 13 19

regis.houllier@airlitec.com  
www.airlitec.com